




Jednoduchý na ovládání, silný a výkonný


KIOTI CS2610

Nezaměnitelný design

Aerodynamický design kapoty zajišťuje vynikající výhled řidiče. Vertikálně odklopná kapota umožňuje jednoduchý přístup ke vzduchovému filtru a kontrolním místům denní údržby a servisu.



Vysocce kvalitní dieselový motor
Dieselový motor o výkonu 26 koní s optimalizovaným spalovacím má velký výkon při nízké spotřebě paliva. Kontrolní a servisní místa jsou pro snadnou údržbu lehce přístupná.



Pohon všech kol
Pohon všech kol je u traktorů CS2610 standardem a zapíná se pomocí ovládací páky.



Provozní světla
Světlomety o příkonu 55 W mají v této kategorii traktorů největší svítivost.



Sklápný ochranný rám
Standardní sklápný ochranný rám umožňuje rychlou a jednoduchou manipulaci a jízdu i pod nízkými překážkami.



Ovládací páky na levé straně
Hydrostat s pákou pro ovládnutí vysokého a nízkého rozsahu umožňuje traktor překonat širokou škálu zátěží. Zadní i mezinápravová vývodová hřídel mohou být pomocí ovládací páky ovládnuty samostatně nebo současně. Ovládací páka výšky sečení umožňuje řádit jednoduchou obsluhu mezinápravové sekačky.

Ovládací páky na pravé straně
Mokrá násobná spojka vývodové hřídele se ovládá jednoduše pomocí páky. Tribodový závěs je ovládnut pohybem páky tribodového závěsu.

Posilovač řízení
Posilovač řízení je standardní výbavou traktoru. I s plně naloženou lžící nakladače minimalizuje sílu potřebnou při řízení v ostrých nebo žetých zatáčkách.



Zadní tribodový závěs
Zadní vývodová hřídel a tribodový závěs umožňují připojení různých zařízení. Odklopný kryt vývodové hřídele a tvarovaná spodní ramena zajišťují jednoduchou instalaci a připojení zařízení.

Mezinápravová vývodová hřídel
Mezinápravová vývodová hřídel s otáčkami 2200 min⁻¹ umožňuje pohon takových zařízení, jako je například mezinápravová sekačka.


Osvětlená přístrojová deska
Přístrojová deska se při startu motoru rozsvítí. Digitální ukazatel zobrazuje otáčky, hladinu paliva a teplotu. Varovné kontrolky upozorňují na nízkou hladinu paliva nebo vysokou teplotu.



Ergonomické prostředí
Kvalitu příjemnému zasetku z komfortní a příjemné jízdy má ergonomicky navržené pracovní prostředí obsluhy všechny ovládací prvky ve snadném dosahu. Pro vysokou bezpečnost řidiče je traktor vybaven bezpečnostním pásem a senzorem přítomnosti řidiče.

Zásuvka 12 V
Zásuvka 12 V patří k základní výbavě a je použitelná pro napájení různých zařízení.

Dvojitý pedál HST
Dvojitý pedál HST umožňuje snadný a rychlý pohyb vpřed a vzad s plynulým rozjezdem, zrychlením či zpomalením. Odpor pedálu je minimalizován tak, aby při dlouhých a opakujících se činnostech nedocházelo k únavě řidiče.

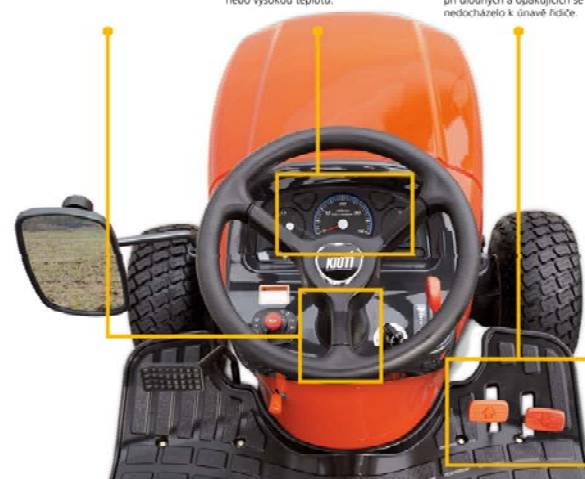

- Model nakladače: **SL2410** model traktoru **CS2610**
- Mezinápravová sekačka: **SM2410**


Celní nakladač

	SL2410
Celková hmotnost	479 kg
Maximální výška zdvihu	1810 mm
Zdvih se lžicí v horizontální rovině	1638 mm
Zdvih se skllopenou lžicí	1295 mm
Dosah v maximální výšce	678 mm
Max. vyklápěcí úhel	-45 °
Dosah se spuštěnou lžicí	1332 mm
Úhel naklápění	27 °
Max. hloubka výkopu	130 mm
Celková výška nakladače v transportní poloze	925 mm
Vnitřní hloubka lžice	507 mm
Výška lžice	459 mm
Hloubka lžice vč. připojení	588 mm
Nosnost nakladače, plná výška	306,3 kg
Síla v trhu	604 kg
Nabírací síla	503 kg
Nastavení pojistného ventlu	12,7–13,2 MPa
Průtok (hydr. systém traktoru)	13,4 l.min ⁻¹
Sířka lžice	1219 mm

Mezinápravová sekačka

	SM2410
Výhoz materiál	boční výhoz
Záběr	1524 mm
výška sečení	25,4–101,6 mm
přepřevní výška	152,4 mm
Typ převodu	šnekový kuželový
počet nožů	3
Pracovní otáčky nožů	2841 min ⁻¹
Obvodová rychlost	20,2 m.s ⁻¹
delka nože	523 mm
Tloušťka plechu rámu	3,2 mm
Celková šířka	1823 mm
Celková délka	1168 mm
Celková výška	296 mm
Pohon	kloubový hřídel a řemen
Typ závěsu	tržbodový závěs
Kompatibilita s nakladačem	ano

ČASY CYKLU [S]	1500 MIN ⁻¹	2000 MIN ⁻¹	3000 MIN ⁻¹
Zvednutí nakladače	16	8,1	3,8
Spuštění nakladače	2,3	2,2	2,1
Vyspání lžice	6,2	2,8	2,3
Zpětné sklopení lžice	2,9	2,3	2,2

Specifikace a provedení se může měnit bez oznámení

MOTOR

Model		5773L-EU
Typ		tříválcový, vodou chlazený
Výkon motoru	HP (kW)	26 (19,4)
Přenos výkonu na vývodovou hřídel	HP (kW)	20,5 (15,3)
Objem válců	cm ³	1131
Jmenovité otáčky	min ⁻¹	3000
Palivová nádrž	l	25,5

POJEZD

Převodovka		HST
Řazení		plynulé, 2 stupně
Uzávěrka diferenciálu		standardní zadní
Brzdy		Mokré diskové
Typ vývodové hřídele		Nezávislá
Otáčky zadní VH	min ⁻¹	540
Otáčky mezinápravové VH	min ⁻¹	2200

HYDRAULIKA

Cerpadlo		zubové
Cerpadlo řízení	l.min ⁻¹	24,6
Tržbodový závěs		Kat. I
Max. zvedací síla (60 cm od ok)	kg	715 (318)
Řízení		Hydraulický posilovač řízení

PNEU

Přední – travní/průmyslové		18x8,5-10
Zadní – travní/průmyslové		26x12,00-12

POJEZDOVÉ RYCHLOSTI

Vpřed	km.h ⁻¹	0–16,6
Vzad	km.h ⁻¹	0–11,2

ROZMĚRY

Délka (včetně 3bod. záv.)	mm	2523
Šířka	mm	1270
Výška (s ochr. rámem)	mm	2280
Rozvor	mm	1400
Min. světla výška	mm	162
Rozchod předních kol	mm	1164
Rozchod zadních kol	mm	1270
Poloměr otažení	mm	2540
Hmotnost	kg	700

Standardní vybava

- Zadní PTO
 - Mezinápravové PTO
 - Ovládací joystick*
 - Posilovač řízení
 - Parkovací brzda
 - Kryt PTO
 - Provozní světla
 - Varovná a signální světlá
 - Nápojový držák
 - Klakson
 - Zpětné zrcátko
 - Zásuvka se 7 kolků
 - Zásuvka 12V
 - Zadní hydraulika
- *pokud je nakladač zakoupen s traktorem

Volitelná vybava

- Přední hydraulika
- Zadní pracovní světla
- Přední závaží (60 kg)
- Tempomat
- Stříška
- Přední tažný hák
- Ochrana hydraulického filtru

Příslušenství Kioti

- Celní nakladač
- Mezinápravová sekačka

Váš obchodní partner:

