



Přímý zadní  
výhoz



Maximální  
výkon  
22/27KS



Kompletní  
nabídka sys-  
témů



Možnost  
provozu  
na SPZ



Dodavatel systémů

# SXG 323/326

VÝKONNÝ PROFESIONÁL



## NOVINKA:

- ✓ ZVÝŠENÝ ŽACÍ VÝKON
- ✓ VĚTŠÍ SBĚRNÝ KOŠ  
(POUZE U VYPRAZDŇOVÁNÍ DO VÝŠKY)
- ✓ RYCHLÁ VÝMĚNA PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ
- ✓ OPTIMALIZOVANÁ KVALITA SEKÁNÍ
- ✓ MODERNÍ KONSTRUKCE, PERFEKTNÍ DESIGN



[www.ittec.cz](http://www.ittec.cz)



Kryt motoru lze jednoduše a rychle vyklopit jedním pohybem.




Moderní a přehledná palubová deska s LED kontrolkami.



Komfortní řízení pomocí 2 ergonomicky tvarovaných pedálů



Čistící klapka a ruční brzda.

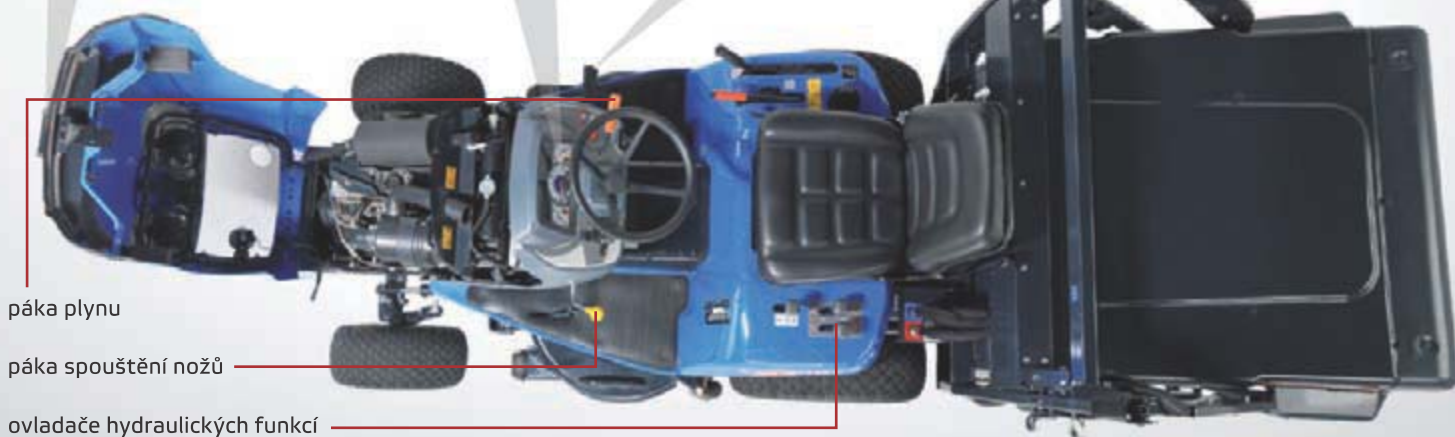

páka plynu

páka spouštění nožů

ovladače hydraulických funkcí

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	SXG 323	SXG 326
Počet válců	3	3
Výkon motoru, max.	22 KS	27 KS
Výkon motoru, dle ECE R24	20 KS	24 KS
Palivová nádrž	21 l	21 l
Objem válců	1123 cm <sup>3</sup>	1123 cm <sup>3</sup>
Rychlost	15 km/h	16,5 km/h
Rozvor	1365 mm	1420 mm
Hmotnost	700 kg	810 kg
Délka	3215 mm	3215 mm
Šířka s lištou 48/54 palců	1285 mm	1420 mm
Výška s košem na zem/do výšky	1300 mm	1665 mm
Záběr sečení	1229 - 1370 mm	
Objem koše (výškové vyprazdňování)	600 l	600 l
Objem koše (vyprazdňování na zem)	550 l	550 l

\* Upozornění: rozměry s žací lištou 48 palců

Technické změny v zájmu pokračujícího vývoje produktu vyhrazeny. Tento dokument je nezávazný. Na jeho základě a na základě eventuálních chyb vyskytujících se v dokumentu nelze vyvozovat žádné nároky. Platné jsou pouze údaje v platném potvrzení objednávky.



Zakrytované a chráněné hydraulické vedení

Výška zdvihu  
1970 mm

Váš dodavatel ISEKI: Poradenství – Prodej – Servis



ittec s.r.o. ④  
Za Šmatlíkem 824, 149 00 Praha 4  
provozovna - zasílatelská adresa:  
AOS Modletice 106. 251 01 Říčany  
tel. 323616222 fax 323616223  
DIČ CZ64574296, www.ittec.cz