

Řada 7005

Výsuvný převodový postřikovač s velkým dostřikem Celosvětově nejlepší volba pro závlahu sportovních ploch

SCHVÁLENO FRANCOUZSKOU
FOTBALOVOU FEDERACÍ PRO INSTALACI NA
SPORTOVNÍCH PLOCHÁCH

POUŽITÍ

Postřikovače řady RAIN BIRD 7005 jsou určeny pro nejnáročnější aplikace s rizikem vandalizmu. Jsou vhodné pro rozsáhlé veřejné trávníkové plochy a pro aplikace na sportovních plochách. Jsou vyvinuty a testovány na základě požadavků zákazníků na maximální odolnost a spolehlivost. Tyto univerzální postřikovače jsou vhodné pro všechny náročné aplikace.

VLASTNOSTI

- 5ti letá záruka ode dne výroby
- **Funkce Memory-Arc® (výšečová paměť) zajišťuje návrat postřikovače do nastavené výšeče**
- **Nestrhnutelný převodový mechanismus**
- Obzvláště odolné uchycení otočné části výsuvníku proti vandalizmu
- Možná volba modelů s nerezovým výsuvníkem pro zvýšenou odolnost proti vandalizmu
- **Snadné nastavení výšečí za sucha i za provozu svrchu postřikovače od 50° do 330° ve výšečovém režimu nebo 360° v plnokruhovém režimu**
- **Výšečový a plnokruhový model v jednom výrobku – režim přepínatelný svrchu**
- Samostatně nastavitelná levá i pravá strana výšeče zjednodušuje výrazně instalaci
- Vodomazná převodovka
- Standardně dodávaný pryžový kryt
- Seal-A-Matic (SAM) zpětný ventil brání vypouštění systému přes níže umístěné postřikovače.
- Trysky Rain Curtain™ s třemi výstupy pro dokonalou distribuci
- Samonastavovací stator zajišťuje konzistentní rychlost rotace při výměně trysky
- Extrémně silná pružina zajišťuje spolehlivé zasunutí výsuvníku.

SPECIFIKACE

Poloměr dostřiku – standardní model: 11,9 – 19,8m
Tlak: 3,5 – 6,2 baru
Průtok: 0,86 až 5,04 m³/h
Vstupní závit: 1" vnitřní
Zpětný ventil SAM udrží převýšení v sekci až 3,1m
Trajektorie paprsku vody: 25°
Trysky Rain Curtain: 04(černá), 06(světle modrá), 08(tmavě zelená), 10(šedá), 12(běžová), 14(světle zelená), 16(tmavě hnědá), 18(tmavě modrá)



ROZMĚRY

Výška výsuvu do středu trysky: 12,7 cm
Celková výška těla: 25,7 cm
Průměr kontaktní plochy: 4,8 cm
Průměr těla postřikovače: 7,9 cm
Pozn.: Výška výsuvu je měřena do středu trysky, celková výška postřikovače je měřena v zasunutém stavu.

MODELÝ

7005: plnokruhový/výšečový model, (plastový výsuvník)
7005 SS: plnokruhový/výšečový model, (nerezový výsuvník)

Pryžový nástavec pro travní drn

POUŽITÍ

Rain Bird pryžový nástavec pro travní drn je určen pro postřikovače řady 7005/8005 a zajišťuje dokonalé spojení se zeleným povrchem trávy. Je umístěn svrchu postřikovače. Kryt je ideálním řešením pro plochy, kde není viditelnost postřikovačů žádoucí. Může být použito jak pro novou, tak stávající instalaci závlahového systému.

MODELÝ


7005/8005 pryžový nástavec Sod Cup

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jak objednat

7005 - SS



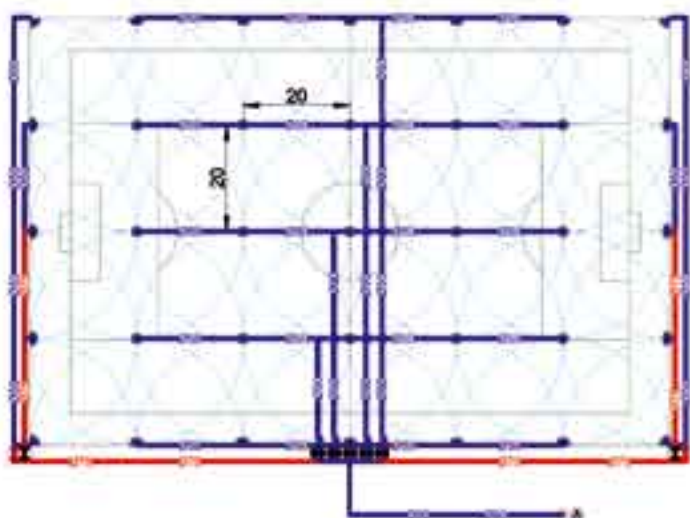

Ukázka návrhu

Schváleno francouzskou/švýcarskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách..

PARAMETRY

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
04	3,5	11,9	0,86	12	14
	4,0	11,9	0,93	13	16
	4,5	11,9	1,00	14	16
	5,0	11,9	1,06	15	17
	5,5	11,9	1,13	16	19
06	3,5	13,7	1,26	14	16
	4,0	13,7	1,37	15	17
	4,5	13,7	1,45	15	18
	5,0	13,7	1,54	16	19
	5,5	13,7	1,62	17	20
08	3,5	14,9	1,59	14	17
	4,0	14,9	1,75	16	18
	4,5	14,9	1,92	17	20
	5,0	14,9	2,09	19	22
	5,5	14,9	2,25	20	23
10	3,5	16,1	2,12	16	19
	4,0	16,3	2,26	17	20
	4,5	16,5	2,40	18	21
	5,0	16,7	2,54	18	21
	5,5	16,8	2,68	19	22
12	3,5	17,5	2,52	16	19
	4,0	17,7	2,70	17	21
	4,5	18,0	2,87	18	21
	5,0	18,3	3,05	18	21
	5,5	18,5	3,23	19	22
14	3,5	18,1	2,92	18	21
	4,0	18,5	3,13	18	21
	4,5	18,8	3,34	19	22
	5,0	19,1	3,54	19	23
	5,5	19,4	3,75	20	23
16	6,0	19,7	3,96	20	23
	6,2	19,8	4,06	21	24
	3,5	19,0	3,29	18	21
	4,0	19,4	3,52	19	22
	4,5	19,8	3,75	19	22
18	5,0	20,1	3,98	20	23
	5,5	20,6	4,22	20	23
	6,0	21,0	4,45	20	23
	6,2	21,0	4,54	21	24
	3,5	19,3	3,70	20	23
18	4,0	19,7	3,95	20	24
	4,5	20,1	4,21	21	24
	5,0	20,6	4,46	21	24
	5,5	21,0	4,71	21	25
	6,0	21,5	4,96	21	25
6,2	21,7	5,04	21	25	

■ 50% ▲ 50%

Standardně gumový kryt s viditelnou plochou o průměru 4,8cm pro zvýšenou bezpečnost na hřišt

Protivandalní mechanismus nastavení velikosti výseče s funkcí výsečové paměti

Mosazná hřídel pro zvýšení odolnosti proti vandalům

Nestrhnutelný pohonný mechanismus

Zpětný ventil SAM Zabraňuje vytékání/erozi

Nastavitelná pravá i levá strana výseče

Mechanismus přepínání režimu mezi výsečovým a nereverzním plnokruhovým režimem

Vyměnitelné barevně rozlišené trysky Rain Curtain zajišťující excelentní distribuci vody na plochu

Vodou aktivované stírací těsnění chrání pronikání nečistot do těla postřikovače

Samonastavovací stator Automaticky se přizpůsobí při výměně trysky

Filtr s vestavěnou ochranou proti mrazu

